

Entschäumer

# A 60 FO

Flüssiges Konzentrat zur aktiven Schaumdämpfung

## EINSATZBEREICH:

- Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Untertisch-, Durchschub-, Geräte-, Korbtransport- und Bandtransportspülmaschinen.
- Geeignet für Spülgut aus Porzellan, Kunststoff, Edelstahl und Aluminium sowie Besteckteile und Gerätschaften.
- Ermöglicht eine optimale Schaumdämpfung und damit Sicherstellung der Spülmechanik auch bei starkem Schmutzeintrag in der Spülmaschine.


Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Spülmaschine, Reinigern, Klarspülern und Wasseraufbereitung empfohlen.

## DOSIERUNG:

0,1 bis 1 ml/l über automatische Dosiergeräte in Abhängigkeit vom Schmutzeintrag und der erforderlichen Schaumdämpfung.

Eine Einstellung der Entschäumerdosierung vor Ort durch den Winterhalter Kundenservice sichert perfekte Ergebnisse.

Der beste Dosiererfolg wird mit den in Winterhalter Spülmaschinen integrierten Dosiergeräten erzielt.

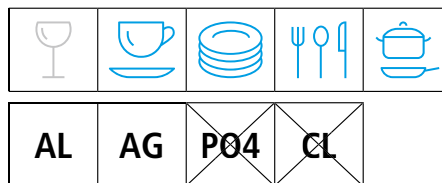

## PRODUKTVORTEILE:

- Hochkonzentrat
- Hervorragende Schaumdämpfung sichert wirkungsvolle Spülmechanik
- Sehr gute Spülgut- und Materialschonung
- Geruchsneutral

## INHALTSSTOFFE:

Nichtionische Tenside, Konservierungsmittel, Hilfsstoffe

Es enthält kein Phosphat und kein Chlor, zudem sind Winterhalter Produkte komplett frei von NTA und EDTA.

Die spezielle Zusammensetzung von A 60 FO verhindert zuverlässig unerwünschte Schaumbildung und sichert so die volle Spülkraft der Maschine.

Entschäumer

# A 60 FO

## LIEFERGRÖSSEN:

12 x 1 l	Flasche
5 l	Kanister

## TECHNISCHE DATEN:

Farbe	gelblich
Geruch	produktspezifisch
pH Wert	ca. 7,5 (konzentriert)
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerbedingungen	kühl, dunkel, frostfrei, bis max. 40 °C
Dichte	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>

## ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden.
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

## WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und vor Frost schützen.
- A 60 FO ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Reinigern und Klarspülern für das gewerbliche Spülen einsetzbar und für den Lebensmittelbereich geeignet.
- Nie mit anderen Produkten mischen und in keine anderen, nicht dafür vorgesehenen Behälter, z. B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.
- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: [www.akggs.de](http://www.akggs.de)

- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Spülmaschine sollten am Betriebsende, nach Abschluss des Selbstreinigungsprogramms alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Für die Reinigung und Pflege der Edelstahlverkleidungen der Maschine wird der Winterhalter C 122 Fettlöser sowie die Winterhalter C 162 Edelstahlpflege empfohlen.
- Das Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt sind unter [www.winterhalter.de](http://www.winterhalter.de) verfügbar.

## SICHERHEITSHINWEISE:

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
P501	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.